



## CINEMA ROUND 60



### روش نصب

مناسب ترین مکان جهت نصب سقف و دیوارها می باشد



### مواد تشکیل دهنده

جنس پنل از فوم پلی یورتان بوده و ساختار فوم با دانسیته بالا موجب جذب بهتر صدا می شود



### طراحی

این پنل از جمله پنل هایی است که هم به صورت جدا و یا ترکیبی در محل نصب مورد قرار می گیرد  
طراحی این پنل جزء محبوب ترین پنل ها محسوب می شود

پنل چند کاره از جمله جذب، عدم بازگشت صدا و حذف بیس های اضافی از اسپیکر ها در استودیو های موسیقی، منازل، سینما ها و... می باشد. جذب مناسب در فرکانس های متوسط بین 400 تا 3700 هرتز یکی از ویژگی های این پنل می باشد.




کد محصول 1004011

ابعاد (Cm) 8-60-60

عملکرد Absorption

وزن (g) 600

رنگ مشکی

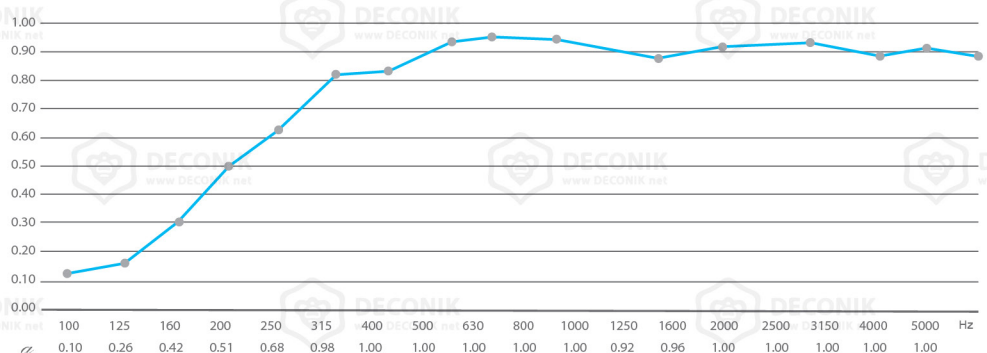

aw 0.9

Absorption

NRC 0.85 dB

(M)Frequency