



## CINEMA ROUND 50



### روش نصب

مناسب ترین مکان جهت نصب دیوارها و در بعضی موارد سقف می باشد



### مواد تشکیل دهنده

جنس پنل از فوم پلی یورتان بوده و ساختار فوم با دانسیته بالا موجب جذب بهتر صدا می شود



### طراحی

طراحی پنل به صورت نموداری و جهت نصب در تمامی محیط های مورد نیاز

جذب زیاد در فرکانس های متوسط و بالا کارایی منحصر به فرد این محصول است که در کمتر پنلی دیده می شود. مخصوص فرکانس های متوسط و بالاتر از 400 هرتز می باشد.




کد محصول 1004010

ابعاد (Cm) 6.5-60-60

عملکرد Absorption

وزن (g) 480

رنگ مشکی

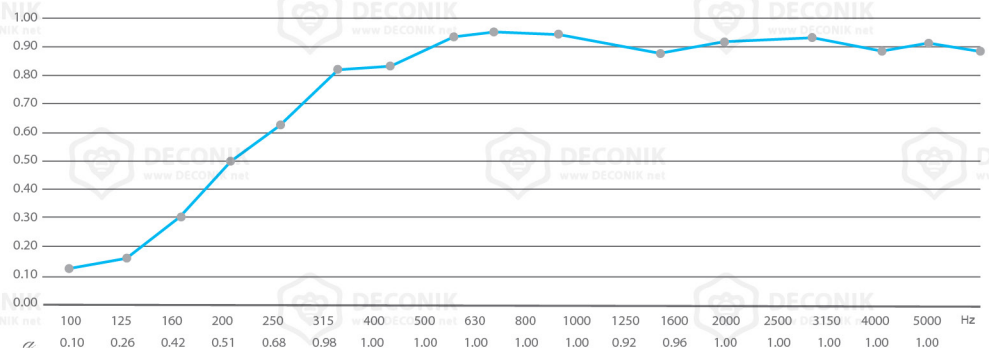

aw 0.9

Absorption

NRC 0.85 dB

(M) Frequenced