

DST 114 light

پنلی چند کاره از جمله جذب، عدم بازگشت صدا و حذف بیس های اضافی از اسپیکر ها در استودیو های موسیقی، منازل، سینما ها و... می باشد. از این نمونه مخصوص ووفر و پشت میکروفون می توان استفاده کرد. هم چنین با برش های مختلف می توانید ترکیب های جدید و خلاقانه ایجاد کنید. بازه ی فرکانسی تحت پوشش برای این پنل بازه ی 630 هرتز به بالا می باشد.

این پنل شامل یونیت 4 تایی بوده و قابل نصب در تمامی فضا ها می باشد.



روش نصب

نصب این پنل اغلب بر روی دیوار ها بوده و گاهی در سقف نیز قابل نصب می باشد



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان با دانسیته بالا



طراحی

طراحی این پنل با سایر پنل ها متفاوت بوده و از جمله پنل هایی می باشد که در تمامی فضا ها می توان استفاده نمود




کد محصول 1005006

ابعاد (Cm) 8-30-30 (units 4)

عملکرد Absorption

وزن (g) 550

رنگ مشکی

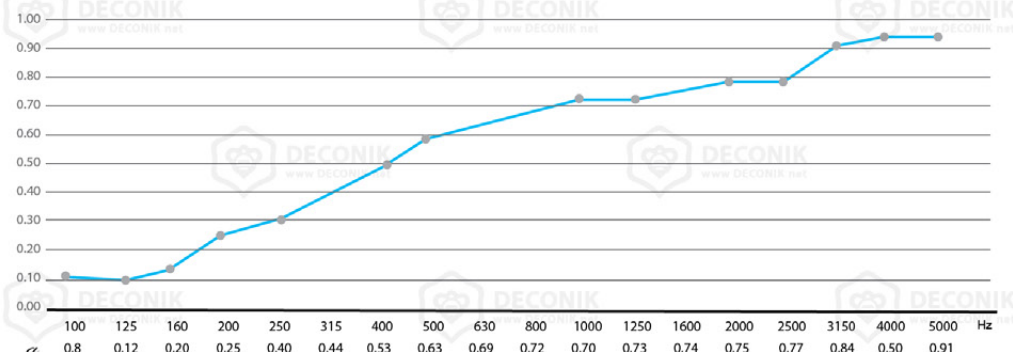

aw 0.6

Absorption

NRC 0.600 dB

(H) Frequency