



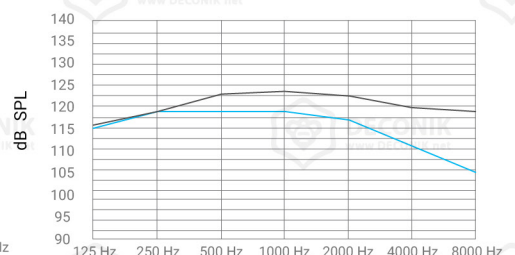

Flexi Screen Alpha

ایزولاتور میکروفن پلاس

دکونیک پنل ورژن تراکم بالا، قابل حمل و جمع آوری آسان را با نام flexi screen Alpha فراهم آورده است. از مشخصه های این پنل می توان به انسجام بالای فوم پلی یورتان که به حداکثر بهره وری جذب کمک میکند نام برد. این پنل با احاطه میکروفون صدایی شفاف در فرکانس های پایین و میانی را به عمل می آورد. این پنل دارای قابلیت دوگانه است. سطح درونی، جذب فرکانس و بیس های صدای خواننده و در عین حال سطح خارجی پنل جذب بازتاب های پراکنده شده در محیط اتاق را انجام می دهد. ساختار فوم دارای چگالی و ضخامت مطلوب است. با طراحی حفره ها مکانیزم مشترک تقویت اثر جذب و کنترل بازتاب ها را فراهم کرده است. این پنل برای طیف وسیعی از میکروفون ها مناسب است. این پنل را میتوان در کمتر از 30 ثانیه مونتاژ کرد و به کار پرداخت. برای کلیه مکان های ضبط، استودیو ها، مدارس، سالن های کنفرانس، تک نوازی و غیره قابل استفاده است. فرق این مدل با محصول flexi screen lite در ابعاد می باشد که جهت مکان های کوچک و نیاز مداوم به ایزولاتور بوده و دیگر نیازی به جا بجایی در محیط نمی باشد.

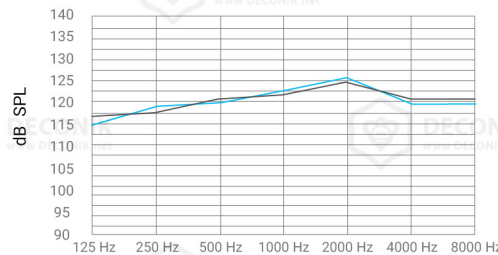

کد محصول 5001003
 ابعاد (Cm) 23-25-33
 عملکرد Absorption
 وزن (g) 600
 رنگ مشکی



روش نصب

این پنل را خیلی راحت در کمترین زمان با بست های درون پک پنل اطراف میکروفون به صورت عمودی مونتاژ میشود



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان با چگالی و ضخامت مناسب جذب و عدم فیدبک



طراحی

طراحی منحنی شکل و زیبا با تعبیه شیارهای موثر در عملکرد پنل



0.5



Absorption



0.500 dB



(M)Frequency