



MD 55

پنلی چندگانه مناسب جذب و شکست می باشد. از ویژگی مهم آن شکست فرکانس های بالا و متوسط صوت می باشد. بازه ی فرکانسی قابل جذب برای این پنل 600 هرتز به بالا می باشد.



روش نصب

این پنل هم بر روی سقف و هم بر روی دیوار قابل استفاده می باشد و می توان با ترکیب پازلی و یا به صورت جداگانه نصب کرد



مواد تشکیل دهنده

تولید شده از فوم پلی یورتان با دانسیته بالا



طراحی

نحوه تولید و طراحی به صورتی می باشد که بهترین حالت جهت شکست صدا و جذب و حتی انتشار آن باشد




کد محصول 1002003

ابعاد (Cm) 4.5-50-50

عملکرد Absorption

وزن (g) 190

رنگ مشکی

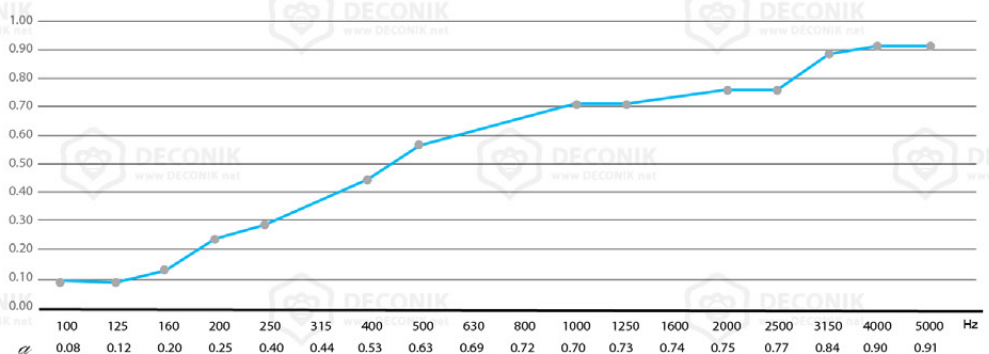

aw 0.6

Absorption

NRC 0.600 dB

(H) Frequenced