





Flexi Screen Alpha

ایزولاتور میکروفن پلاس

دکونیک پنل ورژن تراکم بالا، قابل حمل و جمع آوری آسان را با نام flexi screen Alpha فراهم آورده است. از مشخصه های این پنل می توان به انسجام بالای فوم پلی یورتان که به حداکثر بهره وری جذب کمک میکند نام برد. این پنل با احاطه میکروفون صدایی شفاف در فرکانس های پایین و میانی را به عمل می آورد. این پنل دارای قابلیت دوگانه است. سطح درونی، جذب فرکانس های بیس های صدای خواننده و در عین حال سطح خارجی پنل جذب بازتاب های پراکنده شده در محیط اتاق را انجام می دهد. ساختار فوم دارای چگالی و ضخامت مطلوب است. با طراحی حفره ها مکانیزم مشترک تقویت اثر جذب و کنترل بازتاب ها را فراهم کرده است این پنل برای طیف وسیعی از میکروفون ها مناسب است. این پنل را میتوان در کمتر از 30 ثانیه مونتاژ کرد و به کار پرداخت. برای کلیه مکان های ضبط، استودیو ها، مدارس، سالن های کنفرانس، تک نوازی و غیره قابل استفاده است

فرق این مدل با محصول flexi screen lite در ابعاد می باشد که جهت مکان های کوچک و نیاز مداوم به ایزولاتور بوده و دیگر نیازی به جا بجایی در محیط نمی باشد

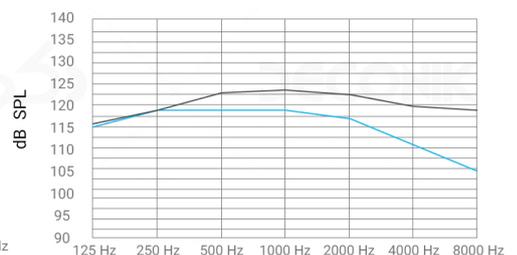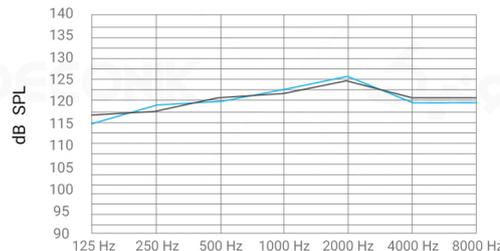

روش نصب

این پنل را خیلی راحت در کمترین زمان با بست های درون پک پنل اطراف میکروفون به صورت عمودی مونتاژ میشود



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان با چگالی و ضخامت مناسب جذب و عدم فیدبک



طراحی

طراحی منحنی شکل و زیبا با تعبیه شیارهای موثر در عملکرد پنل



کد محصول 5001003

ابعاد (Cm) 23-25-33

عملکرد Absorption

وزن (g) 600

رنگ مشکی



0.5



Absorption



0.500 dB



(M)Frequenced