**FLEXI A50**

روش نصب

مکان های نصب این پنل مکان های نصب این پنل اغلب دیوارها و در صورت تشخیص کارشناسی محیط سقف نیز می باشد



مواد سازنده

پلی یورتان پلیمر تشكیل دهنده پنل با دانسیته بالا جهت جذب بهتر صدا می باشد



طراحی

طراحی پنل به گونه ای می باشد که نه تنها در استودیوهای موسیقی بلکه در تمامی فضاهایی که مشکل جذب و بازگشت صدا وجود دارد استفاده می شود




کد محصول 1001009

ابعاد (Cm) 7-50-50

عملکرد Absorption

وزن(g) 320

رنگ مشکی

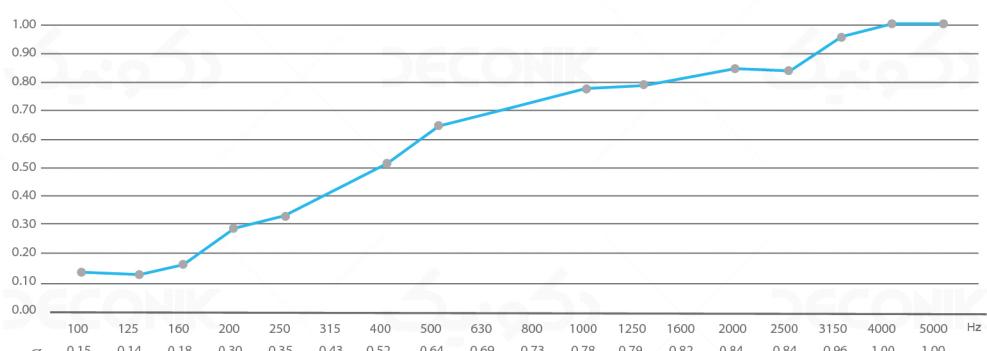

0.6



Absorption



0.600 dB



(Hz) Frequencies