

MD 55 PLUS

در گروه پنل هایی است که دارای ضریب شکست بالایی نسبت به فرکانس های متوسط و بالا دارد. مناسب جهت جذب و جلوگیری از بازگشت صدا در محیط از فرکانس 500 تا 1300 هرتز است. از این نمونه پنل در دو ظاهر متفاوت و دو سایز عرضه می شود.



روش نصب

این پنل هم بر روی سقف و هم بر روی دیوار قابل استفاده می باشد و می توان با ترکیب پازلی و یا به صورت جداگانه نصب کرد



مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب بهتر صدای تولید شده است



طراحی

نوع برش و چیدمان پنل به گونه ای است که بهترین عملکرد را نسبت به جذب صدا و بازگشت آن دارا می باشد




کد محصول 1002008

ابعاد (Cm) 7.5-60-60

عملکرد Absorption

وزن (g) 570

رنگ مشکی

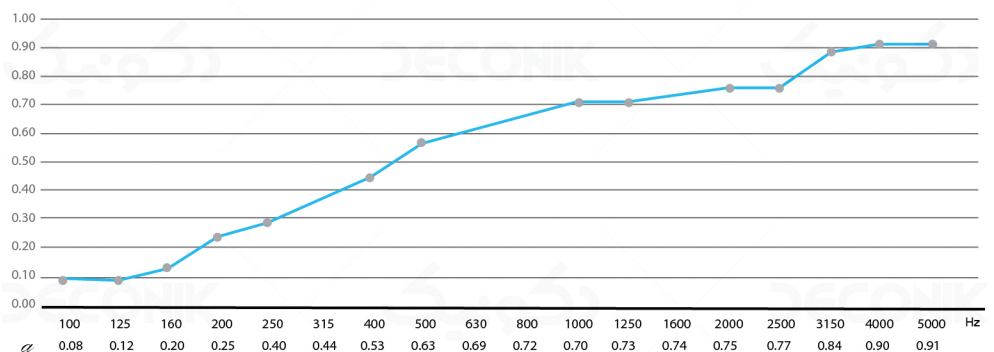

0.6



Absorption



0.600 dB



(H) Frequenced