

کد محصول 6001001

ابعاد (Cm) 6.5-15-30

عملکرد sound Prevent resonance

وزن (g) 400

رنگ مشکی



روش نصب

پدها در زیر اسپیکر (مانیتور) قرار میگیرند و احتیاجی به چسب و مواد دیگری جهت نصب ندارند.



مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب لرزش و عدم رزونанс صدای تولید شده است.

در بعضی از نمونه های لایه اتصال به میز و یا پایه اسپیکر یک لایه چوب و یا (MDF3mil) قرار دارد که باعث میشه برای مانیتور های سنگیتر و تاثیر عملکرد بهتری داشته باشد



طراحی

طراحی این پد با در نظر داشتن ارتفاع کم عملکرد مناسبی را در مانیتور و اسپیکر های کوچک را دارد




پل شامل ۴ عدد پل با ابعاد (سانتی متر) ۳۰-۱۵-۶/۵ می باشد این نمونه جدید در گروه پد ها هست که جهت جلوگیری از رزونانس صدا و عدم لرزش به وجود آمده از مانیتور و اسپیکرها می باشد پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتورها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد

speaker pad - L

عملکرد
مانیتورها (اسپیکرها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشند. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتورها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتور احساس میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. پد مانیتورینگ دکونیک از فوم پلی یورتان با انسجام و چگالی بالا ساخته شده است شفافیت و وضوح صدا ایزوله یا جداسازی مانیتورها از محیط کاهش رزونانس ساختاری حمل و نقل آسان نصب آسان

این پد در 5 زاویه قابل استفاده می باشد

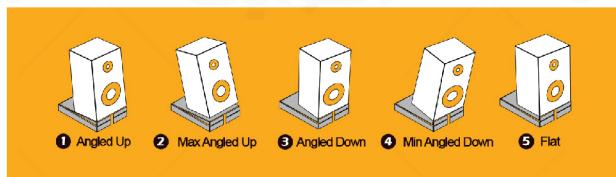

angled up زاویه بالا که در حالت عادی با لایه اول پل یک شیب 10 درجه به سمت بالا به وجود می آید و با استفاده از لایه دوم به صورت بر عکس 10 درجه به شیب اضافه میشود

angled down زاویه پایین که با چرخش 180 درجه پد به صورت افقی زاویه مانیتورها را میتوان به سمت پایین تغییر دارد که معمولا در زمان قرار گرفتن مانیتور روی سه پایه و میز کنسول های 2 طبقه قابل استفاده می باشد

flat زاویه رو به رو و یا فلت که باید از هر دو لایه پد استفاده که تا مانیتور در حالت فلت قرار گیرد که این حالت باید حتما مانیتورها هم سطح با گوش تنظیم کننده قرار گیرد