


Connect the pieces of the product according to the map

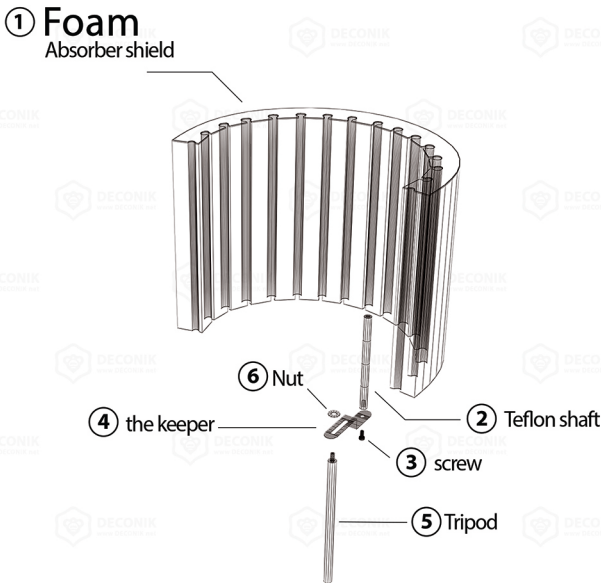

FLEXI SCREEN LITE Microphone Absorber shield


Flexi screen has a dual functionality, absorbing the singers energy on the inside to give a less ambient sound, while at the same time, partially absorbing scattered room reflections on the outside. flexi screen acoustic foam structural support to the joint mechanism. flexi screen is suitable for use with a range of microphones and can be adjusted either vertically or horizontally. the unit can be assembled in less than 15 seconds making it ideal for location-based recording venues. project studios and classrooms

 size 50 - 33 - 33 CM	 Materials FOAM	 Operation ABSORPTION
 Color 01		



www.Deconik.net


FLEXI SCREEN lite Microphone Absorber shield



این کالا شامل گارانتی ۱۲ ماهه دکونیک می باشد.

شرایط گارانتی

- ۱- محصولاتی که جنسیت آن از فوم پلی یورتان می باشند، پارگی، برش، و یا تغییر شکل مانند: (روبه رو شدن با حرارت-ریخته شدن مواد شیمیایی روی آن-قرار دادن آن در اطراف سیستم گرمایشی-فشار آوردن بیش از حد به محصول-قرار داشتن در محیط با گرد و غبار بیش از حد) خارج از شرایط گارانتی می باشند.
- ۲- از قرار دادن محصولات در تابش مستقیم خورشید خود داری کنید، در غیر این صورت محصول فاقد گارانتی می باشد.
- ۳- محصولات پلی یورتان قابل اشتعال می باشند لذا از قرار دادن هرگونه مواد اشتعال زا در مجاورت آن خود داری نمایید.

توصیه:

-از فشاردگی پتل در زمان نصب با هر گونه وسیله به غیر از دست خودداری کنید.

گارانتی:

-این محصول دارای ۱۲ ماه گارانتی شرکت دکونیک می باشد.
(در صورت رعایت نمودن موارد بالا محصول شامل گارانتی می باشد.)



DECONIK
COMMERCIAL
GROUP



www.Deconik.net


This product includes a warranty of 12 months.

Deconik Warranty Terms

- 1.Products made of polyurethane foam changes such as perforation, cut or deformation caused by heat chemicals, high pressure and dust is out of warranty terms.
- 2.Do not place the product in direct sunlight Otherwise, the product has no warranty.
3. Polyurethane products are flammable.
Do not place them near flammable materials.

Install Steps

- 1.The back panel, near the sides with adhesive Patks, aquarium, belt or not impregnated polyurethane.
- 2.With the installation, check the appropriate size and angle.
- 3.Clean the surface of the back panel is not bulge.
- 4.keep the panel 1 to 5 minutes on the installation place to dry glue.



WARNING:
THIS PRODUCT IS FLAMMABLE

DECONIK COMPANY
ACOUSTIC PANEL PRODUCTION



www.Deconik.net
