



Flexi Screen Gurd

ایزولاتور میکروفون



روش نصب

این پنل را خیلی راحت در کمترین زمان با بسته های درون پک پنل اطراف میکروفون به صورت عمودی مونتاژ می شود.



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان با چگالی و ضخامت مناسب جذب و عدم فیدبک و سطح بیرونی از HDF می باشد





طراحی

طراحی منحنی شکل و زیبا با تعبیه شیارهای موثر در عملکرد پنل می باشد و در ضمن با اضافه شدن سطح بیرونی پنل از جنس چوب باعث زیبایی بهتر در پنل شده است

دکونیک تحولی در پنل های ایزولاتور انجام داده است. Flexi screen guard از جمله این پنلهای می باشد که بهترین راه حل برای ضبط صدا در اتاق هایی که درمان اکوستیک ندارند. مشخصه این پنل می توان به انسجام بالای فوم پلی یورتان که به حد اکثر بهره وری جذب کمک می کند نام برد. این پنل با احاطه میکروفون صدایی شفاف در فرکانس های پایین و میانی را به عمل می آورد. این پنل دارای قابلیت دوگانه است. سطح درونی، جذب فرکانس و بیس های صدای خواننده و در عین حال سطح خارجی پنل جذب بازتاب های پراکنده شده در محیط اتاق را انجام می دهد. ساختار فوم دارای چگالی و ضخامت مطلوب است. با طراحی حفره ها مکانیزم مشترک تقویت اثر جذب و کنترل بازتاب ها را فراهم کرده است. این پنل را میتوان در کمتر از 30 ثانیه مونتاژ کرد و به کار پرداخت. برای کلیه مکان های ضبط، استودیو ها، مدارس، سالن های کنفرانس، تک نوازی و غیره قابل استفاده است.

چوب به سطح بیرونی به ایجاد یک مانع و یک اثر بصری جذب کمک می کند. انرژی صدای خواننده در داخل جذب می شود و صدایی خشک کن و بدون فیدبک را ارائه می دهد. Flexi Screen Guard می تواند با طیف وسیعی از میکروفون ها مورد استفاده قرار گیرد و می تواند به صورت افقی یا عمودی تنظیم شود.

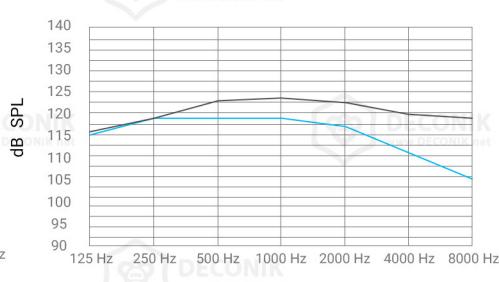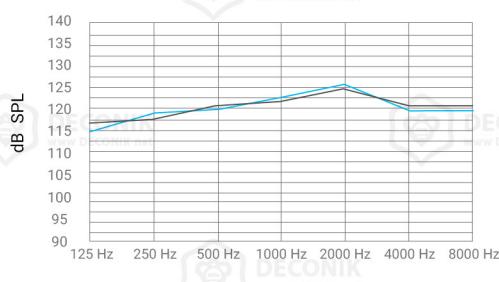

کد محصول 5001004

رنگ مشکی
ابعاد (Cm) 34-35-50

Absorption عملکرد زرد
رنگ زرد

