

PRO AUDIO
HI-FI **HIGH END**
ARCHITECTURE & ENGINEERING



DECONIK
COMMERCIAL
GROUP

گروه بازرگانی دکونیک

گروه بازرگانی دکونیک با ۳۰ سال سابقه همکاری با برندهای موفق ایران در حال حاضر طی فعالیت های جدید و کسب آگهی لازم در زمینه آکوستیک، عایق های صوتی و... قدم برداشته تا در کنار شما دوستان خدمتی دیگر را به ارمان بیاورد. نام تجاری دکونیک در سال ۱۳۹۲ ثبت گردید و با این برندسازی بستری مطمئن و محصولاتی با کیفیت و انحصاری را برای شما همراهان عزیز فراهم کرده است. در زمینه های جدیدی که با کسب اطلاعات روز و آکادمیک آن، (آکوستیک) قدم برداشتیم قادر به انجام هرگونه پروژه مطابق با نیاز کار و محل مورد نظر شما هستیم و تولیدات و محصولات (آکوستیک، عایق صوتی و...) خود را نسبت به درخواست شما هماهنگ خواهیم کرد. فرایند آزمائشات تخصصی نسبت به کیفیت هر محصول و کارایی آن انجام می گیرد و با در نظر گرفتن کنترل کیفیت جهانی و بین المللی، تولیدات عرضه می شود.

تمامی محصولات، آکوستیک از تولیدات دکونیک بوده و تشابه با محصولات و برندهای اروپایی و آمریکایی با مشاوره و آگاهی از تولید آن کمپانی بوده و در جهت هم سطح کردن کیفیت با این برندها سعی در پیشرفت و جلب رضایت شما عزیزان داریم. دکونیک بر پایه همکاری، مشاوره، پیشنهادات، خدمات و جلب رضایت مشتریان بنا شده و از تمامی شما دوستان در این عرصه دعوت به همکاری می گردد. بحث صدا و ارتعاش به صورت روزمره در زندگی افراد جامعه مطرح می باشد، به گونه ای که آلودگی صوتی به یکی از نگرانی های جامعه بشری و سازمان های محیط زیست تبدیل شده است. از دیرباز تا کنون یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی در شاخه های مختلف مهندسی (نظیر مهندسی مکانیک، عمران، معماری، هوافضا، بیومکانیک، کشتی سازی و مکاترونیک، آکوستیک و...) موضوع صدا و ارتعاش بوده که در دو دهه اخیر اهمیت دوچندان یافته است.

از سوی دیگر بحث آکوستیک از مباحث مهم رشته فیزیک در دانشگاه های مختلف دنیا و از شاخه های تخصصی و اصلی می باشد. علی رغم اینکه در این زمینه دانشمندان و متخصصین صاحب نام مختلفی در سطح کشور وجود دارند، پروژه های صنعتی و تحقیقاتی متعددی در صنایع مختلف نظیر: خودروسازی، هوافضا، نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی، استودیو، ساختمان سازی، مهندسی پزشکی و... در خصوص موضوعات مربوط به ارتعاش و صدا انجام گرفته است، ولی متأسفانه محققین این زمینه تاکنون به صورت جدا و انفرادی به این مهم نپرداخته اند. از این رو امیدواریم با عنایت خداوند متعال و کمک شما دوستان گرامی بتوان به اهداف عالیه دست یافت.

تنها دارنده نشان استاندارد در ایران






www.Deconik.net



MONITOR ISOLATION PAD

EXTRAORDINARILY EFFECTIVE AND Classic Design

پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتور ها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد. دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد یکی دیگر از ویژگی های پد مانیتور می باشد. مانیتور ها (اسپیکر ها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشند. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتور ها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتور احساس میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. از دیگر فواید پدها شفافیت و وضوح صدا، ایزوله یا جداسازی مانیتور ها از محیط، کاهش رزونانس ساختاری، حمل و نقل آسان، نصب آسان را می توان نام برد.




کد محصول 6001002

ابعاد (Cm) 6.5-30-30

عملکرد Prevent resonance sound

وزن (g) 370

رنگ مشکی

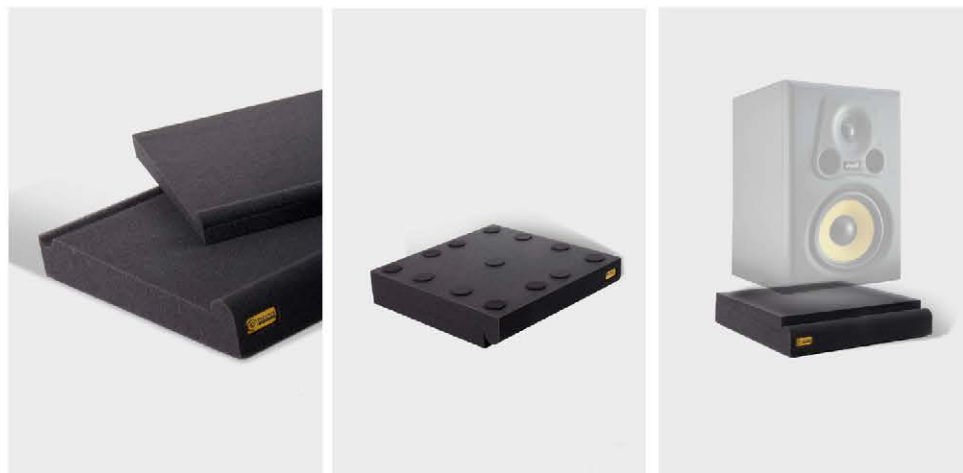

speaker pad - XL

پنل شامل ۲ عدد پنل با ابعاد (سانتی متر) ۳۰-۳۰-۵ می باشد


این نمونه جدید در گروه پدها هست که جهت جلوگیری از رزونانس صدا و عدم لرزش به وجود آمده از مانیتور و اسپیکرها می باشد

پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتورها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد

عملکرد

مانیتورها (اسپیکرها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشند. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتورها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتور احساس میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. پد مانیتورینگ دکونیک از فوم پلی یورتان با انسجام و چگالی بالا ساخته شده است شفافیت و وضوح صدا ایزوله یا جداسازی مانیتورها از محیط کاهش رزونانس ساختاری حمل و نقل آسان نصب آسان

این پد در 5 زاویه قابل استفاده می باشد

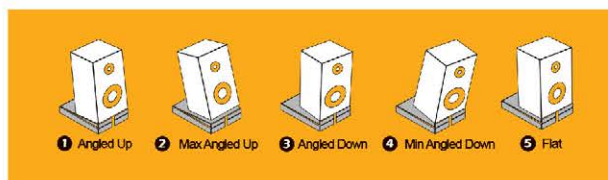

angled up زاویه بالا که در حالت عادی با لایه اول پنل یک شیب 10 درجه به سمت بالا به وجود می آید و با استفاده از لایه دوم به صورت برعکس 10 درجه به شیب اضافه میشود

angled down زاویه پایین که با چرخش 180 درجه پد به صورت افقی زاویه مانیتور ها را میتوان به سمت پایین تغییر دارد که معمولاً در زمان قرار گرفتن مانیتور روی سه پایه و میز کنسول های 2 طبقه قابل استفاده می باشد

flat زاویه روبه رو و یا فلت که باید از هر دو لایه پد استفاده که تا مانیتور در حالت فلت قرار گیرد که این حالت باید حتماً مانیتور ها هم سطح با گوش تنظیم کننده قرار گیرد



روش نصب

پدها در زیر اسپیکر (مانیتور) قرار می گیرند و احتیاجی به چسب و مواد دیگری جهت نصب ندارند



مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب لرزش و عدم رزونانس صدای تولید شده است

در بعضی از نمونه ها لایه اتصال به میز و یا پایه اسپیکر یک لایه چوب و یا (MDF 3mil) قرار دارد که باعث میشه برای مانیتور های سنگینتر و تاثیر عملکرد بهتری داشته باشد



طراحی

طراحی این پد با در نظر داشتن ارتفاع کم عملکرد مناسبی را در مانیتور و اسپیکر های کوچک را دارد



0.3



Absorption

Prevent resonance sound



0.200 dB



Frequency

کد محصول 6001001

ابعاد (Cm) 6.5-15-30

عملکرد Prevent resonance sound

وزن (g) 400

رنگ مشکی



speaker pad - L

پنل شامل ۴ عدد پنل با ابعاد (سانتی متر) ۳۰-۱۵-۶/۵ می باشد

این نمونه جدید در گروه پدها هست که جهت جلوگیری از رزونانس صدا و عدم لرزش به وجود آمده از مانیتور و اسپیکرها می باشد


پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتورها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد

عملکرد

مانیتورها (اسپیکرها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشند. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتورها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتور احساس میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. پد مانیتورینگ دکونیک از فوم پلی یورتان با انسجام و چگالی بالا ساخته شده است

شفافیت و وضوح صدا ایزوله یا جداسازی مانیتورها از محیط کاهش رزونانس ساختاری حمل و نقل آسان نصب آسان

این پد در 5 زاویه قابل استفاده می باشد

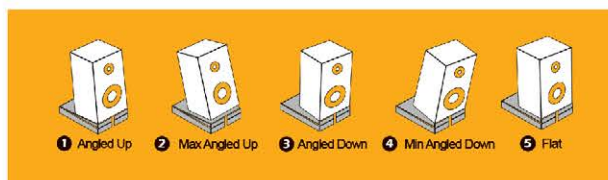

angled up زاویه بالا که در حالت عادی با لایه اول پنل یک شیب 10 درجه به سمت بالا به وجود می آید و با استفاده از لایه دوم به صورت برعکس 10 درجه به شیب اضافه میشود

angled down زاویه پایین که با چرخش 180 درجه پد به صورت افقی زاویه مانیتورها را میتوان به سمت پایین تغییر دارد که معمولاً در زمان قرار گرفتن مانیتور روی سه پایه و میز کنسول های 2 طبقه قابل استفاده می باشد

flat زاویه روبه رو و یا فلت که باید از هر دو لایه پد استفاده که تا مانیتور در حالت فلت قرار گیرد که این حالت باید حتماً مانیتورها هم سطح با گوش تنظیم کننده قرار گیرد



روش نصب

پدها در زیر اسپیکر (مانیتور) قرار میگیرند و احتیاجی به چسب و مواد دیگری جهت نصب ندارند



مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب لرزش و عدم رزونانس صدای تولید شده است

در بعضی از نمونه ها لایه اتصال به میز و یا پایه اسپیکر یک لایه چوب و یا (MDF 3mil) قرار دارد که باعث میشه برای مانیتور های سنگینتر و تاثیر عملکرد بهتری داشته باشد



طراحی

طراحی این پد با در نظر داشتن ارتفاع کم عملکرد مناسبی را در مانیتور و اسپیکر های کوچک را دارد



0.3



Absorption

Prevent resonance sound



0.200 dB



Frequency


کد محصول 6001004

ابعاد (Cm) 10-30-30

عملکرد Prevent resonance sound

وزن (g) 400

رنگ مشکی

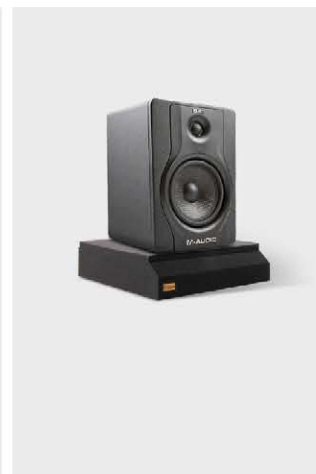

روش نصب

پدها در زیر اسپیکر (مانیتور) قرار میگیرند و احتیاجی به چسب و مواد دیگری جهت نصب ندارند



مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب لرزش و عدم رزونانس صدای تولید شده است

در بعضی از نمونه ها لایه اتصال به میز و یا پایه اسپیکر یک لایه چوب و یا (MDF 3mil) قرار دارد که باعث میشه برای مانیتور های سنگینتر و تاثیر عملکرد بهتری داشته باشد



طراحی

طراحی این پد با در نظر داشتن ارتفاع کم عملکرد مناسبی را در مانیتور و اسپیکر های کوچک را دارد


MO pad - XL

پنل شامل ۱ عدد پنل با ابعاد (سانتی متر) ۳۰-۳۰-۱۰ می باشد این نمونه جدید در گروه پنل هایی است که جهت جلوگیری از رزونانس صدا و عدم لرزش به وجود آمده از مانیتور و اسپیکرها می باشد پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتورها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد

عملکرد

مانیتورها (اسپیکرها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشند. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتورها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتور احساس میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. پد مانیتورینگ دکونیک از فوم پلی یورتان با انسجام و چگالی بالا ساخته شده است شفافیت و وضوح صدا ایزوله یا جداسازی مانیتورها از محیط کاهش رزونانس ساختاری حمل و نقل آسان نصب آسان

این پد در 5 زاویه قابل استفاده می باشد

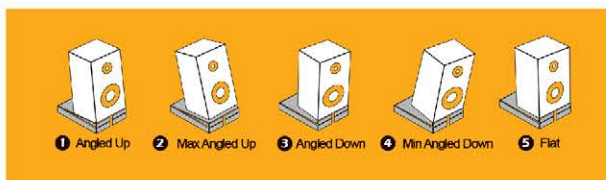

angled up زاویه بالا که در حالت عادی با لایه اول پنل یک شیب 10 درجه به سمت بالا به وجود می آید و با استفاده از لایه دوم به صورت بر عکس 10 درجه به شیب اضافه میشود **angled down** زاویه پایین که با چرخش 180 درجه پد به صورت افقی زاویه مانیتور ها را میتوان به سمت پایین تغییر دارد که معمولا در زمان قرار گرفتن مانیتور روی سه پایه و میز کنسول های 2 طبقه قابل استفاده می باشد

flat زاویه روبه رو و یا فلت که باید از هر دو لایه پد استفاده که تا مانیتور در حالت فلت قرار گیرد که این حالت باید حتما مانیتور ها هم سطح با گوش تنظیم کننده قرار گیرد



0.3



Absorption

Prevent resonance sound



0.200 dB



Frequency

کد محصول 6001003

ابعاد (Cm) 10-15-30

عملکرد Prevent resonance sound

وزن (g) 410

رنگ مشکی



روش نصب

پدها در زیر اسپیکر (مانیتور) قرار میگیرند و احتیاجی به چسب و مواد دیگری جهت نصب ندارند



مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب لرزش و عدم رزونانس صدای تولید شده است

در بعضی از نمونه ها لایه اتصال به میز و یا پایه اسپیکر یک لایه چوب و یا (MDF 3mil) قرار دارد که باعث میشه برای مانیتور های سنگینتر و تاثیر عملکرد بهتری داشته باشد



طراحی

طراحی این پد با در نظر داشتن ارتفاع کم عملکرد مناسبی را در مانیتور و اسپیکر های کوچک را دارد

MO pad - L


پنل شامل ۲ عدد پنل با ابعاد (سانتی متر) ۱۰-۱۵-۳۰ می باشد این نمونه جدید در گروه پدها هست که جهت جلوگیری از رزونانس صدا و عدم لرزش به وجود آمده از مانیتور و اسپیکرها می باشد

پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتورها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد

عملکرد

مانیتورها (اسپیکرها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشند. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتورها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتور احساس میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. پد مانیتورینگ دکونیک از فوم پلی یورتان با انسجام و چگالی بالا ساخته شده است شفافیت و وضوح صدا ایزوله یا جداسازی مانیتورها از محیط کاهش رزونانس ساختاری حمل و نقل آسان نصب آسان

این پد در 5 زاویه قابل استفاده می باشد

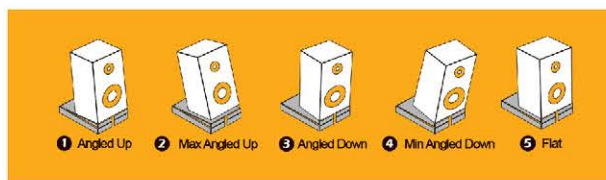

angled up زاویه بالا که در حالت عادی با لایه اول پنل یک شیب 10 درجه به سمت بالا به وجود می آید و با استفاده از لایه دوم به صورت برعکس 10 درجه به شیب اضافه میشود
angled down زاویه پایین که با چرخش 180 درجه پد به صورت افقی زاویه مانیتور ها را میتوان به سمت پایین تغییر دارد که معمولاً در زمان قرار گرفتن مانیتور روی سه پایه و میز کنسول های 2 طبقه قابل استفاده می باشد

flat زاویه روبه رو و یا فلت که باید از هر دو لایه پد استفاده که تا مانیتور در حالت فلت قرار گیرد که این حالت باید حتماً مانیتور ها هم سطح با گوش تنظیم کننده قرار گیرد



Absorption

Prevent resonance sound



Frequency

کد محصول 6001005

ابعاد (Cm) 30-15-10.5

عملکرد Prevent resonance sound

وزن (g) 550

رنگ مشکی



روش نصب

پدها در زیر اسپیکر (مانیتور) قرار میگیرند و احتیاجی به چسب و مواد دیگری جهت نصب ندارند



مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب لرزش و عدم رزونانس صدای تولید شده است

در بعضی از نمونه ها لایه اتصال به میز و یا پایه اسپیکر یک لایه چوب و یا (MDF 3mil) قرار دارد که باعث میشه برای مانیتور های سنگینتر و تاثیر عملکرد بهتری داشته باشد

یک لایه یونولیت پلی استایرن فشرده که به همراه فوم فوق العاده فشرده احاطه شده تا هردو سطح اسپیکر یکنواخت قرار گیرد



طراحی

طراحی این پد با در نظر داشتن ارتفاع کم عملکرد مناسبی را در مانیتور و اسپیکر های کوچک را دارد

قابل استفاده در زیر تمام اسپیکر ها و مانیتور های صدا

استدیو ای

در سایز xl میتوان در زیر ساب ها استفاده شود



pro pad - L

پنل شامل ۲ عدد پنل با ابعاد (سانتی متر) ۱۵-۱۰/۵-۳۰ می باشد

این نمونه جدید در گروه پنل هایی است که جهت جلوگیری از رزونانس صدا و عدم لرزش به وجود آمده از مانیتور و اسپیکرها می باشد

پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتورها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد

افزایش ارتفاع و ضخیم کردن ورق mdf لایه انتهایی پد باعث شده است که در زیر مانیتورهای بزرگ تر و سنگین تر قابل استفاده باشد

یک لایه دیگر بر روی پد اضافه شده است که باعث ثبات بیشتر مانیتور بر روی پد شود


عملکرد

مانیتورها (اسپیکرها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشند. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتورها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتور احساس میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. پد مانیتورینگ دکونیک از فوم پلی یورتان با انسجام و چگالی بالا ساخته شده است

شفافیت و وضوح صدا ایزوله یا جداسازی مانیتورها از محیط کاهش رزونانس ساختاری حمل

و نقل آسان نصب آسان

این پد در 5 زاویه قابل استفاده می باشد

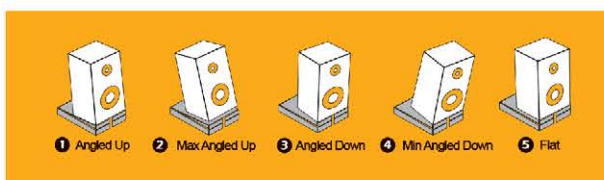

angled up زاویه بالا که در حالت عادی با لایه اول پنل یک شیب 10 درجه به سمت بالا به

وجود می آید و با استفاده از لایه دوم به صورت بر عکس 10 درجه به شیب اضافه میشود

angled down زاویه پایین که با چرخش 180 درجه پد به صورت افقی زاویه مانیتور ها را

میتوان به سمت پایین تغییر دارد که معمولا در زمان قرار گرفتن مانیتور روی سه پایه و میز کنسول

های 2 طبقه قابل استفاده می باشد

flat زاویه روبه رو و یا فلت که باید از هر دو لایه پد استفاده که تا مانیتور در حالت فلت قرار

گیرد که این حالت باید حتما مانیتور ها هم سطح با گوش تنظیم کننده قرار گیرد



Prevent resonance sound



کد محصول 6001006

ابعاد (Cm) 30-30-10.5

عملکرد Prevent resonance sound

وزن (g) 530

رنگ مشکی



روش نصب

پدها در زیر اسپیکر (مانیتور) قرار میگیرند و احتیاجی به چسب و مواد دیگری جهت نصب ندارند



مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب لرزش و عدم رزونانس صدای تولید شده است

در بعضی از نمونه ها لایه اتصال به میز و یا پایه اسپیکر یک لایه چوب و یا (MDF 3mil) قرار دارد که باعث میشه برای مانیتور های سنگینتر و تأثیر عملکرد بهتری داشته باشد

یک لایه یونولیت پلی استایرن فشرده که به همراه فوم فوق العاده فشرده احاطه شده تا هردو سطح اسپیکر یکنواخت قرار گیرد



طراحی

طراحی این پد با در نظر داشتن ارتفاع کم عملکرد مناسبی را در مانیتور و اسپیکر های کوچک را دارد

قابل استفاده در زیر تمام اسپیکر ها و مانیتور های صدا استدیو ای در سایز xl میتوان در زیر ساب ها استفاده شود



0.25



Absorption


Prevent resonance sound



0.200 dB



Frequenced

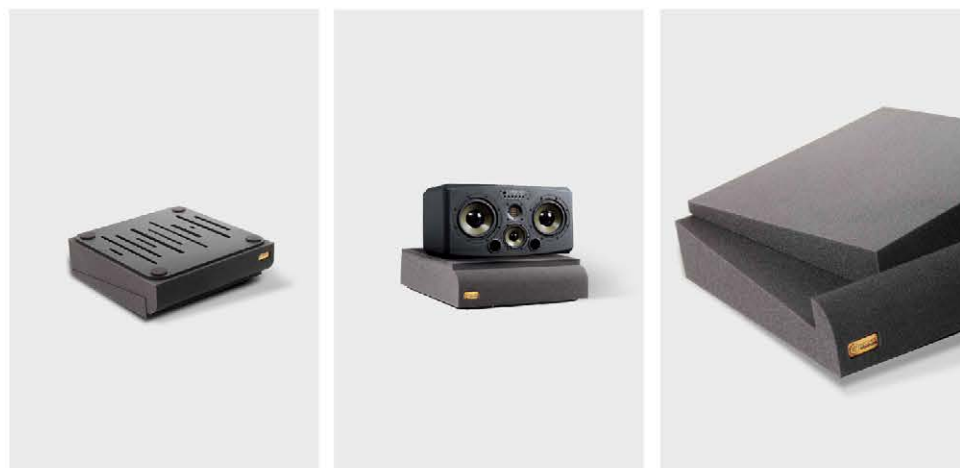

pro pad - XL

پنل شامل ۱ عدد پنل با ابعاد (سانتی متر) ۳۰-۳۰-۱۰/۵ می باشد این نمونه جدید در گروه پنل هایی است که جهت جلوگیری از رزونانس صدا و عدم لرزش به وجود آمده از مانیتور و اسپیکرها می باشد

پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتورها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد

افزایش ارتفاع و ضخیم کردن ورق mdf لایه انتهایی پد باعث شده است که در زیر مانیتورهای بزرگ تر و سنگین تر قابل استفاده باشد


یک لایه دیگر بر روی پد اضافه شده است که باعث ثبات بیشتر مانیتور بر روی پد شو

عملکرد

مانیتورها (اسپیکرها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشند. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتورها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتور احساس میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. پد مانیتورینگ دکونیک از فوم پلی یورتان با انسجام و چگالی بالا ساخته شده است

شفافیت و وضوح صدا ایزوله یا جداسازی مانیتورها از محیط کاهش رزونانس ساختاری حمل و نقل آسان نصب آسان

این پد در 5 زاویه قابل استفاده می باشد

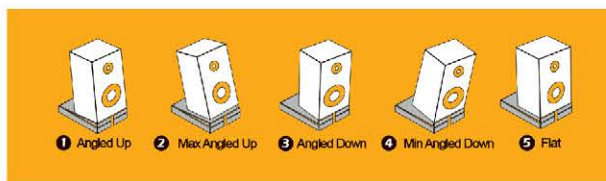

angled up زاویه بالا که در حالت عادی با لایه اول پنل یک شیب 10 درجه به سمت بالا به

وجود می آید و با استفاده از لایه دوم به صورت بر عکس 10 درجه به شیب اضافه میشود

angled down زاویه پایین که با چرخش 180 درجه پد به صورت افقی زاویه مانیتور ها را

میتوان به سمت پایین تغییر دارد که معمولا در زمان قرار گرفتن مانیتور روی سه پایه و میز کنسول

های 2 طبقه قابل استفاده می باشد

flat زاویه روبه رو و یا فلت که باید از هر دو لایه پد استفاده که تا مانیتور در حالت فلت قرار

گیرد که این حالت باید حتما مانیتور ها هم سطح با گوش تنظیم کننده قرار گیرد

کد محصول 6001008

ابعاد (Cm) 12.5-30-30

عملکرد Prevent resonance sound

وزن (g) 600

رنگ مشکی



روش نصب

پدها در زیر اسپیکر (مانیتور) قرار میگیرند و احتیاجی به چسب و مواد دیگری جهت نصب ندارند



مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب لرزش و عدم رزونانس صدای تولید شده است

در بعضی از نمونه ها لایه اتصال به میز و یا پایه اسپیکر یک لایه چوب و یا (MDF ۵ MIL) قرار دارد که باعث میشه برای مانیتور های سنگینتر و تاثیر عملکرد بهتری داشته باشد

یک لایه یونولیت پلی استایرن فشرده که به همراه فوم فوق العده فشرده احاطه شده تا هر دو سطح اسپیکر یکنواخت قرار گیرد



طراحی

طراحی این پد با در نظر داشتن ارتفاع کم عملکرد مناسبی را در مانیتور و اسپیکر های کوچک را دارد قابل استفاده در زیر تمام اسپیکر ها و مانیتور های صدا استدیو ای در سایز XL میتوان در زیر ساب ها استفاده شود

شیب این پدل نسبت به سایر پدها بیشتر بوده و قابل استفاده در سطح بالاتری از سایر مانیتور های صدا یک استدیو می توان استفاده کرد



pro pad plus - XL

پدل شامل ۱ عدد پدل با ابعاد (سانتی متر) ۱۲/۵-۳۰-۳۰ می باشد

این نمونه جدید در گروه پدل هایی است که جهت جلوگیری از رزونانس صدا و عدم لرزش به وجود آمده از مانیتور و اسپیکرها می باشد

پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتورها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد

افزایش ارتفاع و ضخیم کردن ورق mdf لایه انتهایی پد باعث شده است که در زیر مانیتورهای بزرگ تر و سنگین تر قابل استفاده باشد

یک لایه دیگر بر روی پد اضافه شده است که باعث ثبات بیشتر مانیتور بر روی پد شود فرق این نمونه با نمونه های دیگر در افزایش لایه ها و متناسب با حجم و وزن بیشتر طراحی شده است

عملکرد

مانیتورها (اسپیکرها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشند. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتورها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتور احساس میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. پد مانیتورینگ دکونیک از فوم پلی یورتان با انسجام و چگالی بالا ساخته شده است

شفافیت و وضوح صدا ایزوله یا جداسازی مانیتورها از محیط کاهش رزونانس ساختاری حمل و نقل آسان نصب آسان

این پد در 5 زاویه قابل استفاده می باشد



angled up زاویه بالا که در حالت عادی با لایه اول پدل یک شیب 10 درجه به سمت بالا به

وجود می آید و با استفاده از لایه دوم به صورت برعکس 10 درجه به شیب اضافه میشود

angled down زاویه پایین که با چرخش 180 درجه پد به صورت افقی زاویه مانیتور ها را

میتوان به سمت پایین تغییر دارد که معمولا در زمان قرار گرفتن مانیتور روی سه پایه و میز کنسول های 2 طبقه قابل استفاده می باشد

flat زاویه روبه رو و یا فلت که باید از هر دو لایه پد استفاده که تا مانیتور در حالت فلت قرار

گیرد که این حالت باید حتما مانیتور ها هم سطح با گوش تنظیم کننده قرار گیرد



0.20



Absorption

Prevent resonance sound



0.150 dB



Frequency

کد محصول 6001007

ابعاد (Cm) 12.5-15-30

عملکرد Prevent resonance sound

وزن (g) 580

رنگ مشکی



روش نصب

پدها در زیر اسپیکر (مانیتور) قرار میگیرند و احتیاجی به چسب و مواد دیگری جهت نصب ندارند



مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب لرزش و عدم رزونانس صدای تولید شده است در بعضی از نمونه ها لایه اتصال به میز و یا پایه اسپیکر یک لایه چوب و یا (MDF ۵ MIL) قرار دارد که باعث میشه برای مانیتورهای سنگینتر و تاثیر عملکرد بهتری داشته باشد

یک لایه یونولیت پلی استایرن فشرده که به همراه فوم فوق العده فشرده احاطه شده تا هر دو سطح اسپیکر یکنواخت قرار گیرد



طراحی

طراحی این پد با در نظر داشتن ارتفاع کم عملکرد مناسبی را در مانیتور و اسپیکرهای کوچک را دارد قابل استفاده در زیر تمام اسپیکرها و مانیتورهای صدا استدیو ای در سایز XL میتوان در زیر ساب ها استفاده شود شیب این پدل نسبت به سایر پدها بیشتر بوده و قابل استفاده در سطح بالاتری از سایر مانیتورهای صدا یک استدیو می توان استفاده کرد



pro pad plus - L

پدل شامل ۲ عدد پدل با ابعاد (سانتی متر) ۱۲/۵-۱۵-۳۰ می باشد

این نمونه جدید در گروه پدل هایی است که جهت جلوگیری از رزونانس صدا و عدم لرزش به وجود آمده از مانیتور و اسپیکرها می باشد

پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتورها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد

افزایش ارتفاع و ضخیم کردن ورق mdf لایه انتهایی پد باعث شده است که در زیر مانیتورهای بزرگ تر و سنگین تر قابل استفاده باشد


یک لایه دیگر بر روی پد اضافه شده است که باعث ثبات بیشتر مانیتور بر روی پد شود فرق این نمونه با نمونه های دیگر در افزایش لایه ها و متناسب با حجم و وزن بیشتر طراحی شده است

عملکرد

مانیتورها (اسپیکرها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشد. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتورها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتور احساس میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. پد مانیتورینگ دکونیک از فوم پلی یورتان با انسجام و چگالی بالا ساخته شده است

شفافیت و وضوح صدا ایزوله یا جداسازی مانیتورها از محیط کاهش رزونانس ساختاری حمل و نقل آسان نصب آسان

این پد در 5 زاویه قابل استفاده می باشد

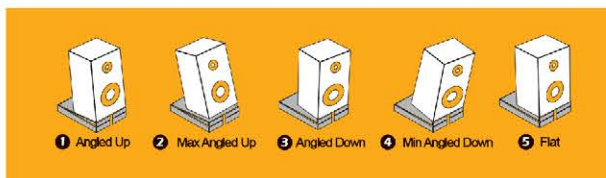

angled up زاویه بالا که در حالت عادی با لایه اول پدل یک شیب 10 درجه به سمت بالا به

وجود می آید و با استفاده از لایه دوم به صورت برعکس 10 درجه به شیب اضافه میشود

angled down زاویه پایین که با چرخش 180 درجه پد به صورت افقی زاویه مانیتورها را

میتوان به سمت پایین تغییر دارد که معمولا در زمان قرار گرفتن مانیتور روی سه پایه و میز کنسول های 2 طبقه قابل استفاده می باشد

flat زاویه روبه رو و یا فلت که باید از هر دو لایه پد استفاده که تا مانیتور در حالت فلت قرار گیرد که این حالت باید حتما مانیتورها هم سطح با گوش تنظیم کننده قرار گیرد



0.25



Absorption

Prevent resonance sound



0.200 dB



Frequency

www.Deconik.net



CATALOG- 2017