



## Flexi Screen PLUS

ایزولاتور میکروفن پلاس

دکونیک پنل ورژن تراکم بالا، قابل حمل و جمع آوری آسان را با نام flexi screen plus فراهم آورده است. از مشخصه های این پنل می توان به انسجام بالای فوم پلی یورتان که به حداکثر بهره وری جذب کمک میکند نام برد. این پنل با احاطه میکروفون صدایی شفاف در فرکانس های پایین و میانی را به عمل می آورد. این پنل دارای قابلیت دوگانه است. سطح درونی، جذب فرکانس های بیس های صدای خواننده و در عین حال سطح خارجی پنل جذب بازتاب های پراکنده شده در محیط اتاق را انجام می دهد. ساختار فوم دارای چگالی و ضخامت مطلوب است. با طراحی حفره ها مکانیزم مشترک تقویت اثر جذب و کنترل بازتاب ها را فراهم کرده است.

این پنل برای طیف وسیعی از میکروفون ها مناسب است. این پنل را میتوان در کمتر از 30 ثانیه مونتاژ کرد و به کار پرداخت. برای کلیه مکان های ضبط، استودیو ها، مدارس، سالن های کنفرانس، تک نوازی و غیره قابل استفاده است.



### روش نصب

این پنل را خیلی راحت در کمترین زمان با بست های درون پک پنل اطراف میکروفون به صورت عمودی مونتاژ میشود



### مواد تشکیل دهنده



فوم پلی یورتان با چگالی و ضخامت مناسب جذب و عدم فیدبک



### طراحی

طراحی منحنی شکل و زیبا با تعبیه شیارهای موثر در عملکرد

### پنل

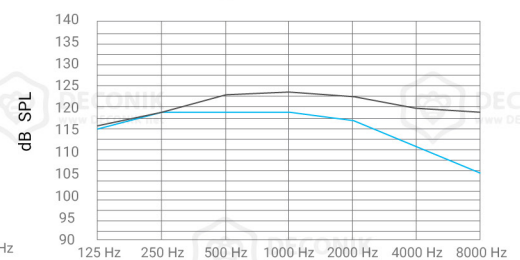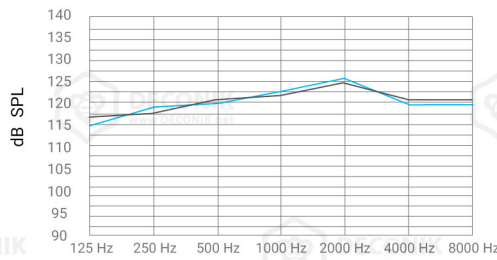

5001002 کد محصول

33-23-25 (Cm) ابعاد

Absorption عملکرد

750 (g) وزن

مشکی رنگ

aw 0.5

Absorption

NRC 0.500 dB

Frequency