

کد محصول 6001007

ابعاد (Cm) 12.5-15-30

عملکرد Prevent resonance sound

وزن (g) 580
رنگ مشکی

روش نصب

پدها در زیر اسپیکر (مانیتور) قرار میگیرند و احتیاجی به چسب و مواد دیگری جهت نصب ندارند

مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب لرزش و عدم رزون انس صدای تولید شده است در بعضی از نمونه ها لایه اتصال به میز و یا پایه اسپیکر یک لایه چوب و یا (MDF 5 MIL) قرار دارد که باعث میشه برای مانیتور های سنگینتر و تاثیر عملکرد بهتری داشته باشد

یک لایه یونولیت پلی استایرن فشده که به همراه فوم فوق العلده فشرده احاطه شده تا هردو سطح اسپیکر یکنواخت قرار گیرد

طراحی طراحی این پد با در نظر داشتن ارتفاع کم عملکرد مناسبی را در مانیتور و اسپیکر های کوچک را دارد قابل استفاده در زیر تمام اسپیکر ها و مانیتور های صدا استودیو ای در سایز ۱۰ میتوان در زیر ساب ها استفاده شود

شیب این پنل نسبت به سایر پد ها بیشتر بوده و قابل استفاده در سطح بالاتری از سایر مانیتور های صدا یک استودیو می توان استفاده کرد




pro pad plus - L

پنل شامل ۲ عدد پنل با ابعاد (سانتی متر) ۳۵-۱۵-۱۲/۵ می باشد این نمونه جدید در گروه پنل هایی است که جهت جلوگیری از رزونانس صدا و عدم لرزش به وجود آمده از مانیتور و اسپیکرها می باشد پدهای مخصوص اسپیکر جهت ایزوله سازی فضای اطراف مانیتورها که شفافیت و وضوح صدا را به همراه دارد دیزاین ساده و بسیار موثر و کارآمد افزایش ارتفاع و ضخیم کردن ورق mdf لایه انتهایی پد باعث شده است که در زیر مانیتورهای بزرگ تر و سنگین تر قابل استفاده باشد یک لایه دیگر بر روی پد اضافه شده است که باعث ثبات بیشتر مانیتور بر روی پد شود فرق این نمونه با نمونه های دیگر در افزایش لایه ها و مناسب با حجم و وزن بیشتر طراحی شده است

عملکرد

مانیتورها(اسپیکرها) مهمترین بخش اتاق ضبط میباشد. لرزش، رزونانس و ارتعاشات مانیتورها مانع از شنیدن صدای واقعی از آنها میشود. بنابراین نیاز به ایزوله سازی مانیتورها میشود. استفاده از پد فشرده مخصوص مانیتور این امکان را به شما میدهد. پد مانیتورینگ دکونیک از فوم پلی بورتان با انسجام و چگالی بالا ساخته شده است شفافیت و وضوح صدا ایزوله یا جدا سازی مانیتورها از محیط کاهش رزونانس ساختاری حمل و نقل آسان نصب آسان این پد در ۵ زاویه قابل استفاده می باشد

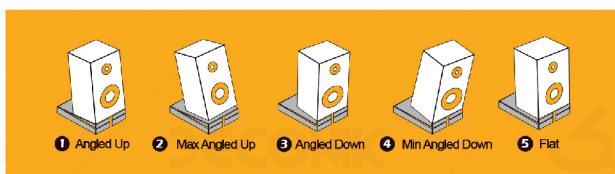

angled up زاویه بالا که در حالت عادی با لایه اول پنل یک شیب 10 درجه به سمت بالا به وجود می آید و با استفاده از لایه دوم به صورت بر عکس 10 درجه به شیب اضافه میشود **angled down** زاویه پایین تغییر دارد که با چرخش 180 درجه پد به صورت افقی زاویه مانیتورها را میتوان به سمت پایین تغییر دارد که معمولا در زمان قرار گرفتن مانیتور روی سه پایه و میز کنسول های 2 طبقه قابل استفاده می باشد **flat** زاویه رو و یا فلت که باید از هر دو لایه پد استفاده که تا مانیتور در حالت فلت قرار گیرد که این حالت باید حتما مانیتورها هم سطح با گوش تنظیم کننده قرار گیرد



0.25



Absorption

Prevent resonance sound



0.200 dB



Frequenced