

Flexi Screen Ultra

ایزولاتور میکروفن



روش نصب

این پنل را خیلی راحت در کمترین زمان با بست های درون پک پنل اطراف میکروفون به صورت عمودی مونتاژ میشود



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان با چگالی و ضخامت مناسب جذب و عدم فیدبک و سطح بیرونی از HDF می باشد



طراحی

طراحی منحنی شکل و زیبا با تعبیه شیارهای موثر در عملکرد پنل می باشد و در ضمن با اضافه شدن سطح بیرونی پنل از جنس چوب باعث زیبایی بهتر در پنل شده است






دکونیک تحولی در پنل های ایزولاتور انجام داده است. Flexi screen ultra از جمله این پنل ها می باشد که بهترین راه حل برای ضبط صدا در اتاق هایی که درمان اکوستیک ندارند. مشخصه این پنل می توان به انسجام بالای فوم پلی یورتان که به حداکثر بهره وری جذب کمک میکند نام برد. این پنل با احاطه میکروفون صدایی شفاف در فرکانس های پایین و میانی را به عمل می آورد. این پنل دارای قابلیت دوگانه است. سطح درونی، جذب فرکانس و بیس های صدای خواننده و در عین حال سطح خارجی پنل جذب بازتاب های پراکنده شده در محیط اتاق را انجام می دهد. ساختار فوم دارای چگالی و ضخامت مطلوب است. با طراحی حفره ها مکانیزم مشترک تقویت اثر جذب و کنترل بازتاب ها را فراهم کرده است

این پنل برای طیف وسیعی از میکروفون ها مناسب است. این پنل را میتوان در کمتر از 30 ثانیه مونتاژ کرد و به کار پرداخت. برای کلیه مکان های ضبط، استودیو ها، مدارس، سالن های کنفرانس، تک نوازی و غیره قابل استفاده است

چوب به سطح بیرونی به ایجاد یک مانع و یک اثر بصری جذاب کمک می کند. انرژی صدای خواننده در داخل جذب می شود و صدایی خشک کن و بدون فیدبک را ارائه می دهد

Flexi Screen Ultra می تواند با طیف وسیعی از میکروفون ها مورد استفاده قرار گیرد و می تواند به صورت افقی یا عمودی تنظیم شود

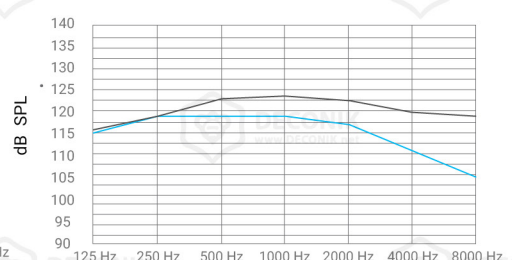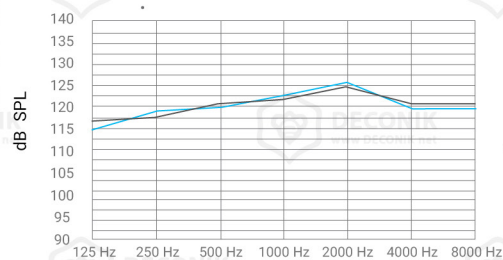

کد محصول 5001006

رنگ مشکی

کد محصول 5001007

ابعاد (Cm) 34-35-50

عملکرد Absorption

رنگ زرد

