



**MD 30**

پنل شامل ۴ عدد پنل با ابعاد (سانتی متر) ۳۰-۳۰-۵/۲ می باشد



### روش نصب

نصب این پنل بر روی دیوار و به صورت پازلی و یا خطی نیز می باشد



### مواد تشکیل دهنده


ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب بهتر صدای تولید شده است




### طراحی

نوع برش و چیدمان پنل به گونه ای است که بهترین عملکرد را نسبت به جذب صدا و بازگشت آن دارا می باشد

این نمونه جدید در گروه پنل هایی است که دارای ضریب شکست بالایی نسبت به فرکانس های متوسط و بالا است. با افزایش ارتفاع دیواره های این پنل با ضریب جذب و ضریب شکست بالای صوت موجب می شود که بتوانید صوت را به خوبی کنترل کنید. بازه ی فرکانسی قابل کنترل توسط این محصول 450 تا 1250 هرتز می باشد. استفاده این پنل نه تنها در استودیو ها بلکه در تمام فضاهایی که احتیاج به کنترل صوت دارد لازم می باشد. این محصول جدید در هشت ظاهر متفاوت با عملکرد یکسان فراهم شده است.

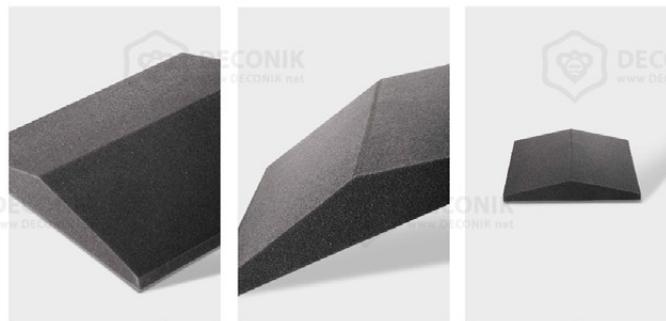

کد محصول 1002013  
 ابعاد (Cm) 5.2-30-30  
 عملکرد Absorption  
 وزن (g) 350  
 رنگ مشکی

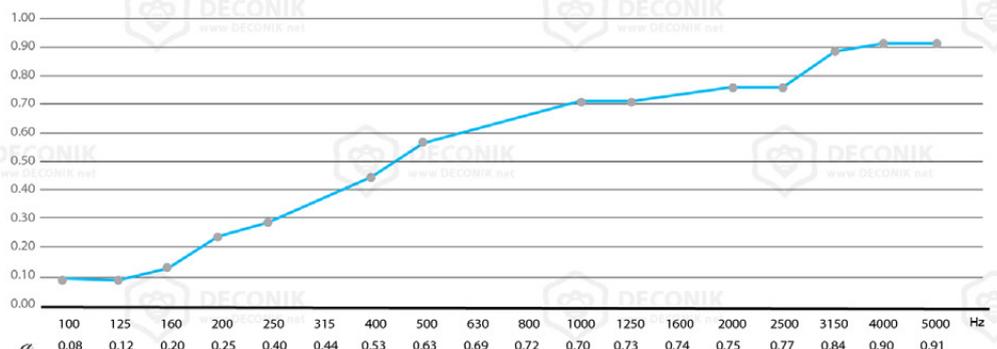

aw 0.6

Absorption

NRC 0.600 dB

(H) Frequenced