



## MD 30 PLUS

### روش نصب

نصب این پنل بر روی دیوار و به صورت پازلی و یا خطی نیز می باشد


**مواد تشکیل دهنده**  
ساخترار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب بهتر صدای تولید شده است

**طراحی**  
طراحی به صورت 2 پنل جداگانه بوده و در نصب می توان به صورت پازلی نصب کرد

این نمونه جدید در گروه پنل هایی است که دارای ضریب شکست بالایی نسبت به فرکانس های متوسط و بالا است. با افزایش ارتفاع دیواره های این پنل با ضریب جذب و ضریب شکست بالای صوت موجب می شود که بتوانید صوت را به خوبی کنترل کنید. بازه ی فرکانسی قابل کنترل توسط این محصول 450 تا 1250 هرتز می باشد.

استفاده این پنل نه تنها در استودیو ها بلکه در تمام فضاهایی که احتیاج به کنترل صوت دارد لازم می باشد.

این محصول جدید در هشت ظاهر متفاوت با عملکرد یکسان فراهم شده است.

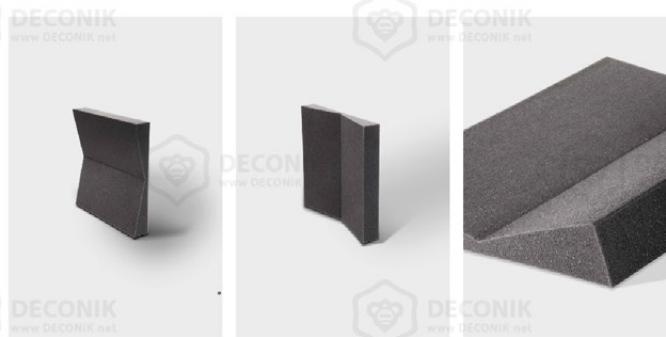

کد محصول 1002014  
ابعاد (Cm) 5.2-30-30  
عملکرد Absorption  
وزن(g) 350  
رنگ مشکی

