



روش نصب

قابل نصب بر روی دیوار و سقف می باشد




مواد سازنده

تولید شده از فوم پلی یورتان با دانسیته بالا



طراحی


طراحی اولیه جز دسته پنل های flexi می باشد به همراه روکش MDF رنگ شده

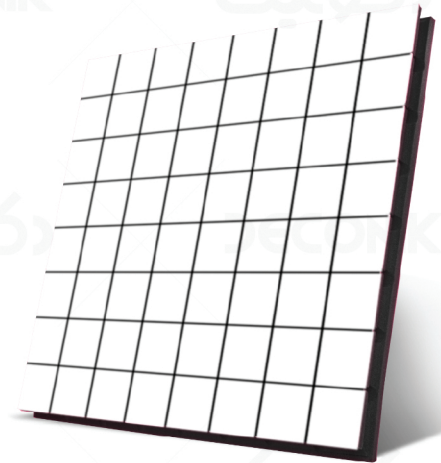

FLEXI Poi A60

پنلی چند کاره از جمله جذب، عدم بازگشت صدا و حذف بیس های اضافی از اسپیکر ها در استودیوهای موسیقی، منازل، سینماها، باشگاه های ورزشی، دفاتر اداری و ... می باشد. لایه ی سطحی این پنل را ممکن می سازد که در طراحی ها با دیگر پنل ها سازگار باشد. بازه ی جذب صوت برای این پنل فرکانس های 650 تا 3000 هرتز می باشد.

این پنل با به همراه داشتن روکش سفید قابل نصب در تمامی مکان ها می باشد.

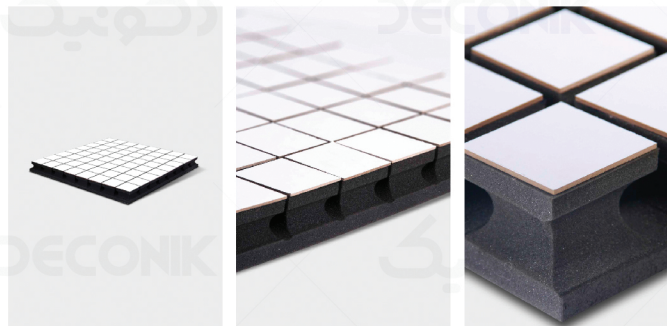

کد محصول 1001002

ابعاد (Cm) 5.3-60-60

عملکرد Absorption

وزن (g) 850

رنگ سفید

