

FLEXI A70

این پنل دارای جذب بسیار زیاد بوده و برای فرکانس های متوسط و بالا استفاده می شود. پنلی چند کاره از جمله جذب، عدم بازگشت صدا و حذف بیس های اضافی از اسپیکرها در استودیوهای موسیقی، منازل، سینماها و... می باشد. جهت فرکانس های 550 تا 4000 هرتز مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه عملکرد این پنل نسبت به صوت در جذب بسیار موثر می باشد.



روش نصب

ظاهر زیبای این محصول طراحان را قادر می سازد که از آن در سقف و دیوارها استفاده کنند.



مواد سازنده

جنس پنل از فوم پلی یورتان بوده و ساختار فوم با دانسیته بالا موجب جذب بهتر صدا می شود.



طراحی

طراحی پنل همانند سایر پنل های FLEXI می باشد




کد محصول 1001006

ابعاد (Cm) 5-60-60

عملکرد Absorption

وزن (g) 370

رنگ مشکی

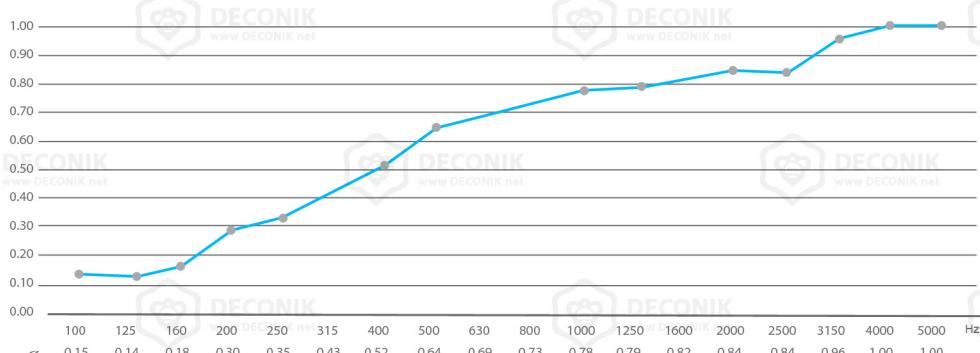

0.6



0.600 dB

Absorption



1.00



(Hz) Frequencies