

FLEXI PoI A50

پنل FLEXI POL A50 یکی از بهترین پنل های موجود جهت جلوگیری از بازگشت صدا تا 70 درصد در فرکانس های بالا و متوسط می باشد که در نتیجه صدایی شفاف خواهیم داشت. قدرت جذب این پنل بسایر بالا بوده و محدوده ی فرکانسی 800 هرتز به بالا را جذب می کند.



روش نصب

مکان های نصب این پنل اغلب دیوارها و در صورت تشخیص کارشناسی محیط سقف نیز می باشد



مواد سازنده

مواد تشکیل دهنده این پنل فوم پلی یورتان می باشد که کمک موثری در جذب صدا می کند



طراحی

طراحی پنل به گونه ای می باشد که نه تنها در استودیوهای موسیقی بلکه در تمامی فضاهایی که مشکل جذب و بازگشت صدا وجود دارد استفاده می شود




کد محصول 1001010

ابعاد (Cm) 7.3-50-50

عملکرد Absorption

وزن (g) 716

رنگ سفید

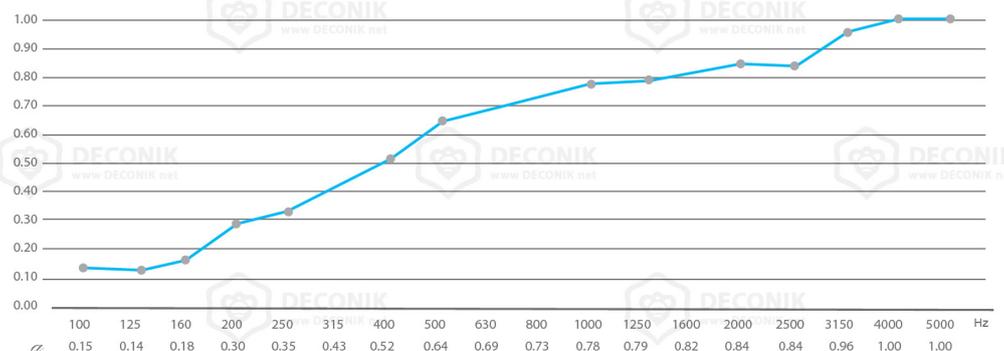

aw 0.6

Absorption

NRC 0.600 dB

(H) Frequenced